



Вариант 1

Установка фрамуги из царг с притворной планкой в стыке

Монтажный зазор фрамуга/коробка: 2,5-3 мм (в данной схеме только в вертикальном сопряжении)

Дверная коробка

Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3 мм)

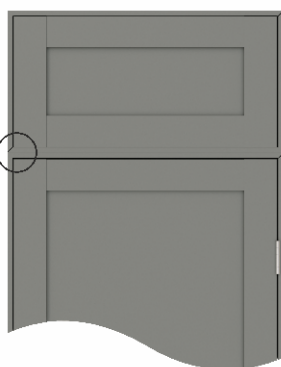

Фрамуга из царг

Притворная планка

Наличник L 2800 мм

Дверное полотно



Вариант 2

Установка открывающейся фрамуги из царг с наличником в стыке

Монтажный зазор фрамуга/коробка: 2,5-3 мм (в данной схеме по периметру сопряжения)

Брусok 45x45 мм

Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3 мм)

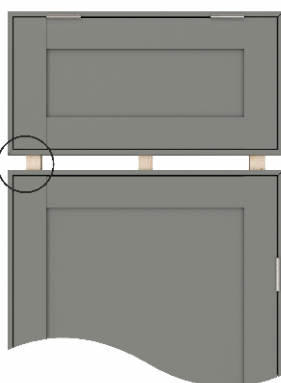

Дверная петля

Фрамуга из царг

Наличник L 2800 мм

Дверное полотно

Вариант 3


Установка фрамуги из стекла или каширата с фиксацией штапиком

Штапик: наличник прибивной, распиленный вдоль

Штапик

Стекло или кашират

Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3 мм)



Притворная планка

Наличник L 2800 мм

Дверное полотно